


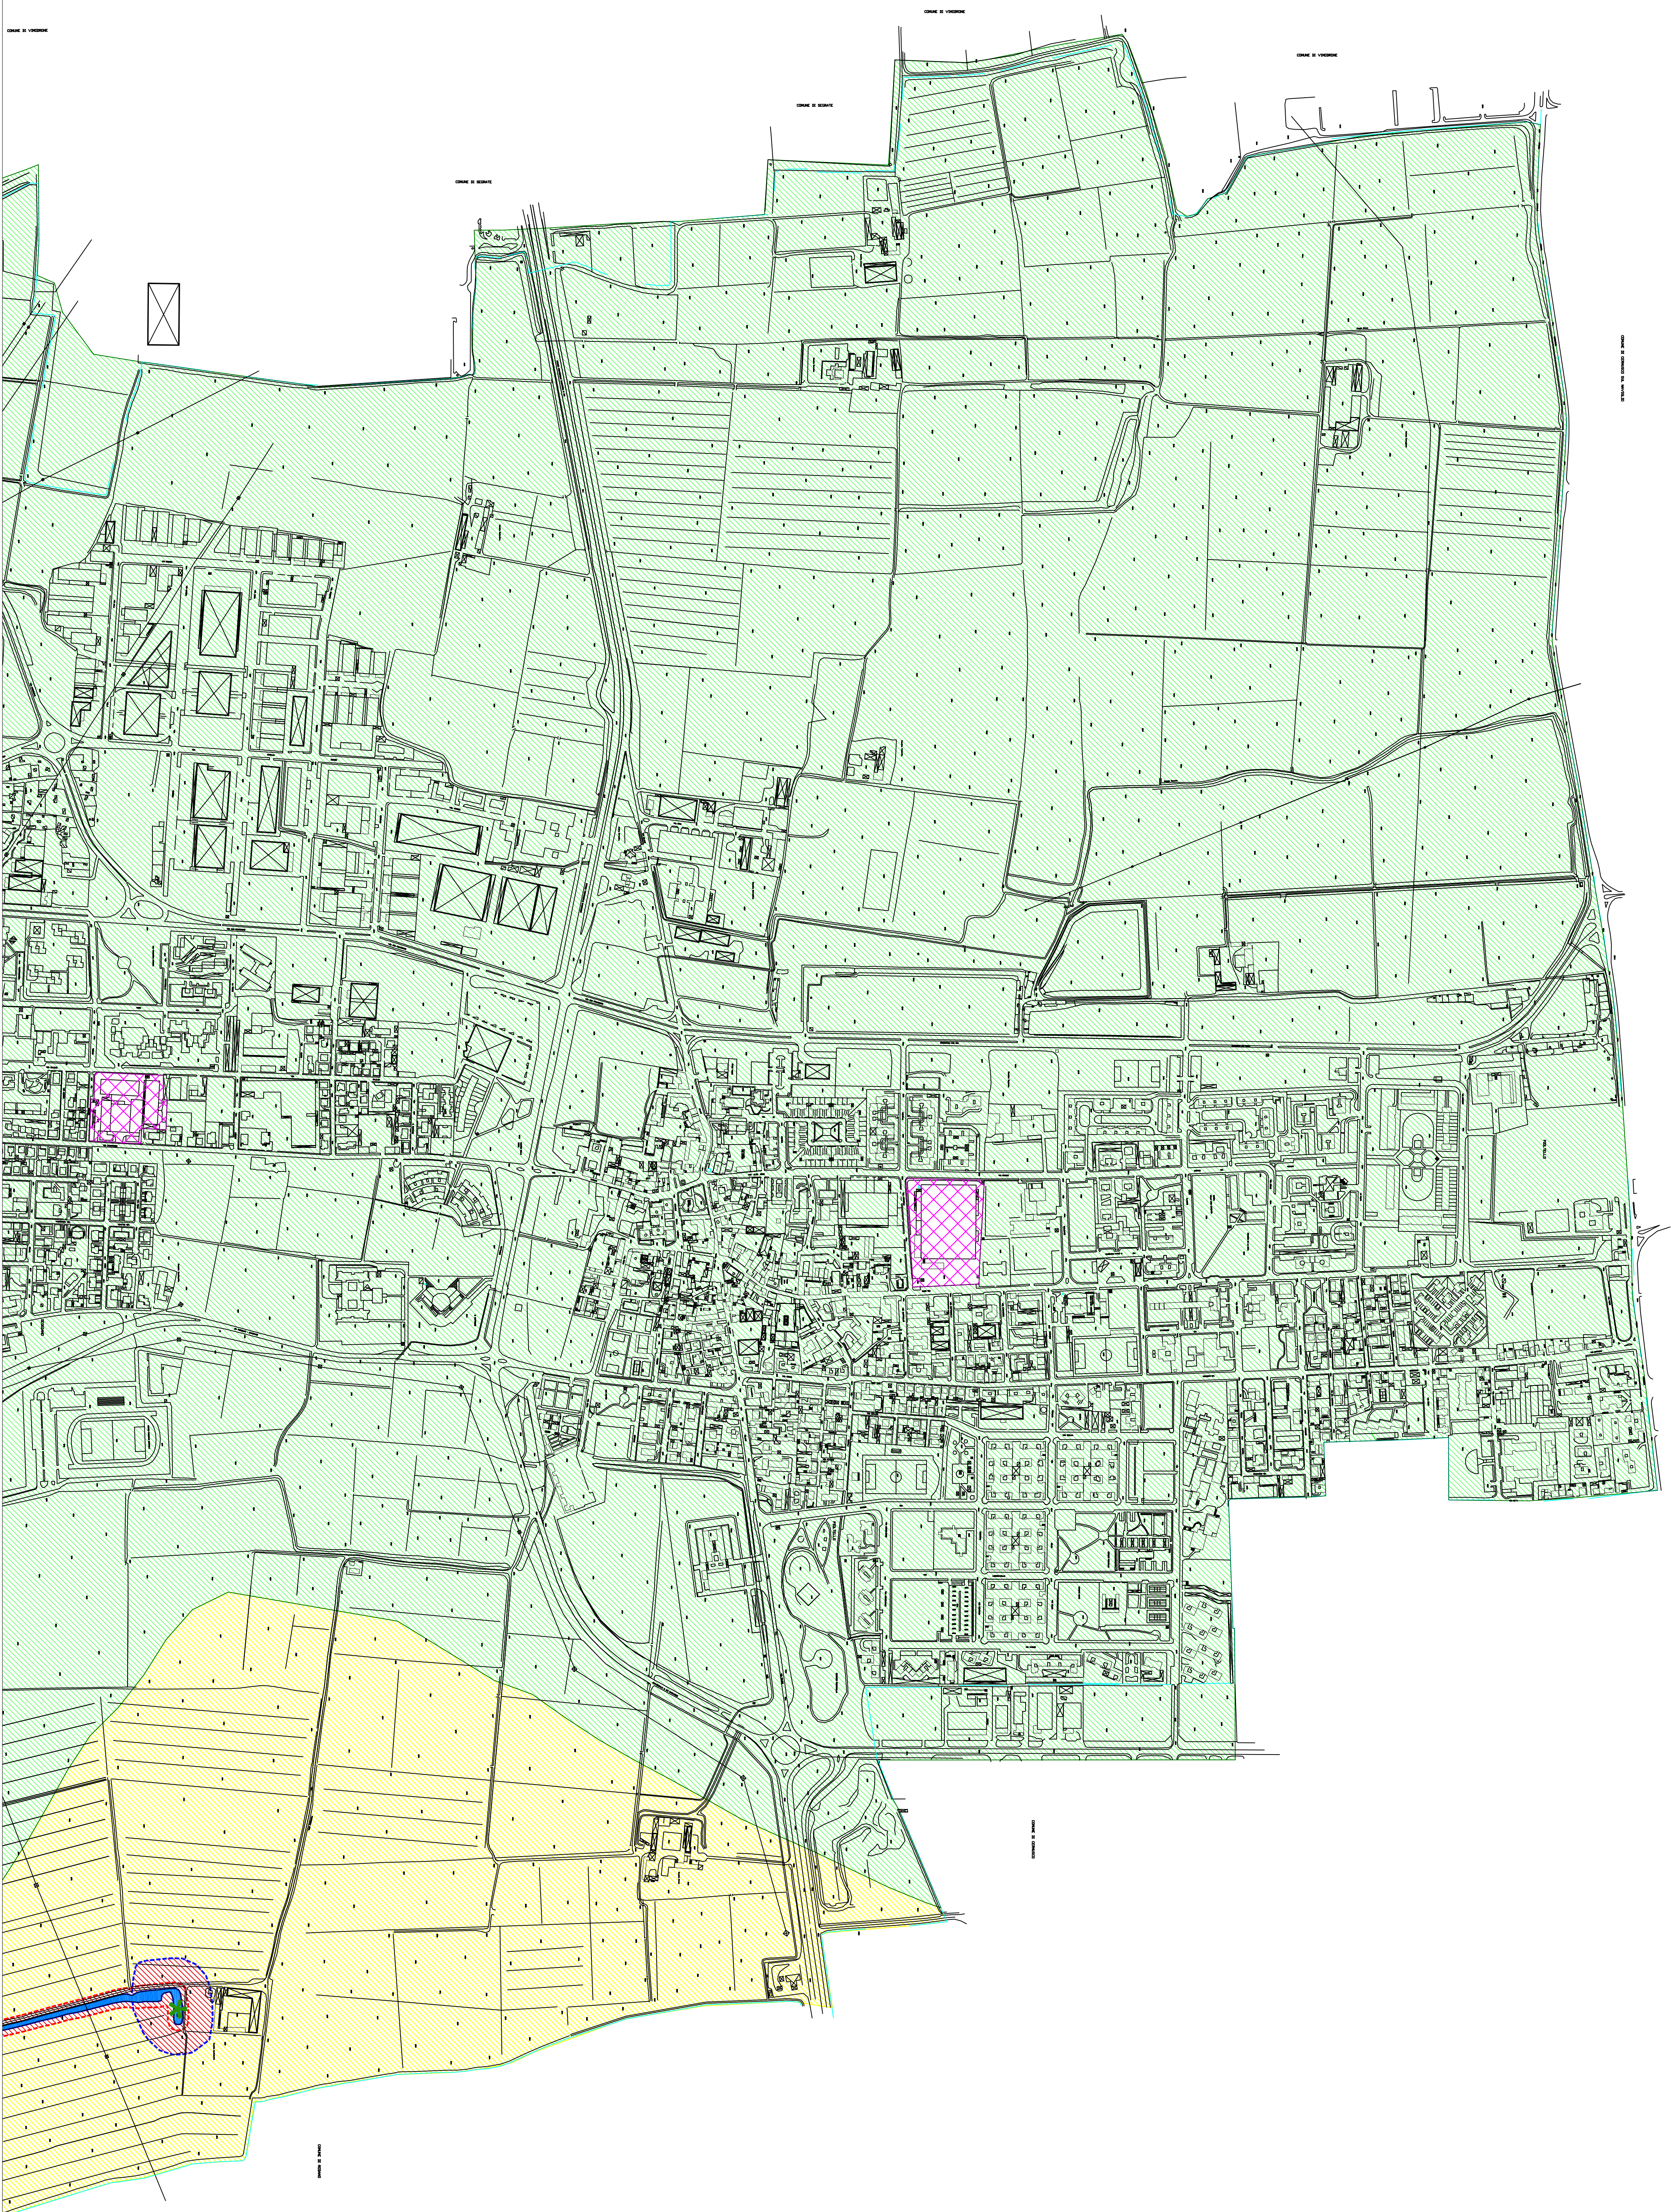

Legenda

AREA DI AMBITO TERRITORIALE ESTRAATTIVO

All'interno di quest'area l'evoluzione continua dello scavo in acqua non permette una precisa perimetrazione delle classi di fattibilità che saranno da considerarsi nel seguente modo

CLASSE 4 - per tutta l'area a lago fino al ciglio di scarpata

CLASSE 3 - per una fascia di 20 m dal ciglio di scarpata con bacino prof. <10 m

CLASSE 2 - nella restante parte dell'area

CLASSE I - Fatibilità senza particolari limitazioni

Arree senza specifiche controindicazioni di carattere geologico all'urbanizzazione od alle modifiche di destinazione d'uso.

Tutti gli interventi di urbanizzazione che interessano il suolo e il primo sottosuolo fino a 4 metri dal p.c. non richiedono alcuna prescrizione.

Per gli interventi urbanistici che interessano profondità superiori ai 4 metri dal piano di campagna, dovranno essere effettuati accertamenti geognostici e geotecnici limitati all'area di impronta dell'intervento.

CLASSE 2 - 'Fattibilità' con modeste limitazioni

Arre senza specifiche controindicazioni di carattere geologico all'urbanizzazione, con modeste limitazioni dovute alla minitività soggiacente di falda (minore di 4m dal p.c.)

Per tutti gli interventi urbanistici dovranno essere effettuati accertamenti geognostici e geotecnici, limitati all'area di impronta dell'intervento, i cui risultati condizioneranno il tipo di approccio fondazionale, soprattutto in relazione alle opere di

Per i nuovi insediamenti e per gli ampliamenti di edifici produttivi, le indagini dovranno essere finalizzate a determinare l'eventuale necessità di impermeabilizzare le superfici scoperte interessate dal transito dei mezzi e dalle attività produttive, anche in funzione delle caratteristiche dei prodotti trattati.

CLASSE 3 - "Fattibilità" con consistenti limitazioni
Aree con limitazioni all'utilizzo edificatorio

Riguarda la fascia di 20 m attorno al lago Malaspina, ove gli eventuali interventi dovranno considerare, oltre le prescrizioni della Classe 2 i seguenti interventi:

- indagini geognostiche e geotecniche (prove SPT e carotaggi a seconda della consistenza dell'intervento) sull'area di impronta dell'edificio
- approfondimenti di tipo idrogeologico (controllo dell'escursione della falda) estesi ad un intorno significativo (almeno 100 m)

CLASSE 4 - "Fattibilità" con gravi limitazioni
Are in cui è vietato l'intervento edificatorio

Arree a lago, fasce di rispetto del reticolo idrografico minore
Fascia di 20 m dalle sponde dei bacini idrici con profondità¹ maggiore di 10 m
Area a rischio incidente rilevante nel Polo Chimico ex Sisas


Arree in corso di bonifica
In tali aree la classe di fattibilità sarà definita in base alle
risultanze degli interventi di bonifica effettuati

PRESCRIZIONI DI CARATTERE SISMICO

Fascia di rischio sismico ampia 20 m determinata da amplificazione topografica per la presenza della scarpata artificiale di cava con profondità lago > 10 (zona di ciglio Z3a)

Zona soggetta ad amplificazioni litologiche per falda a debolissima profondità e possibile presenza di orizzonti sabbiosi nei primi 15 m dal p.c. (zona Z4a - TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE)

Prescrizioni

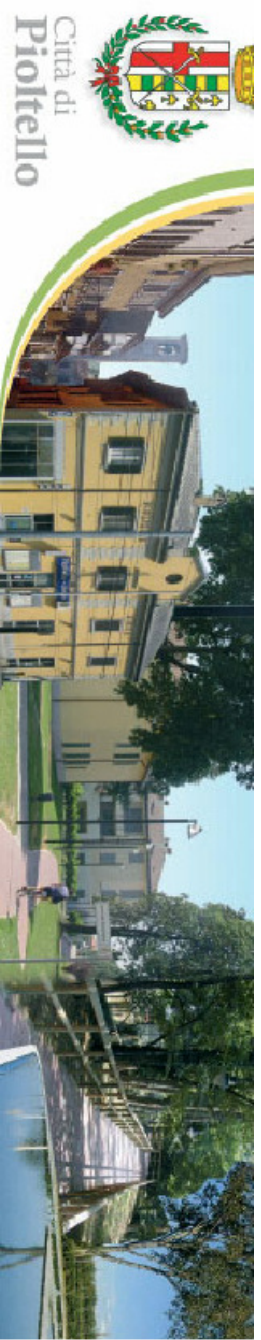[illegible]

Comune di Pioltella
(Provincia di Milano)

STUDIO GEOLOGICO
DEL TERRITORIO
COMUNALE
A CORREDO DEL PGT

Art. 57 LR n. 12/2005 legge per il Governo del territorio
Criteri attuativi approvati con DGR n. 8/1566 del 22.12.05
MODIFICATO A SEGUITO DELL'ACCOGLIMENTO DEL PARERE
DI COMPARIBILITA' AL PTCP EMESSO IN DATA 22.03.11
ON DELIBERA DI GP 83/2011 DALLA PROVINCIA DI MILANO

Comune di Pothelio				 R.C. 08.13e
Certo di Fattibilità Geologica <i>per le azioni di Piano</i>				
DS	APP. P. 224	Data Mae. 2017	Scade 13.000	Gamma Progettazione: Gamma S.r.l.
				ALL. 13d